


# AMPIRE®



## 55020 High-Low Lautsprecher-Adapter

- Verbinden Sie die Lautsprecherausgänge links und rechts mit den Eingängen des Adapters. Achten Sie auf die richtige Polarität.
  - Verbinden Sie die Cinch-Ausgänge links und rechts mit ihrem Verstärker.
  - Manche Verstärker benötigen ein Massepotential auf den Cinch-Eingängen. In diesem Fall verbinden Sie das schwarze Kabel mit der Fahrzeugmasse.
  - Schalten Sie nun das Radio ein und stellen es auf eine moderate Lautstärke.
  - Stellen Sie die Balance ihres Radios nach links. Falls der Bass nun lauter wird, liegt ein Falschanschluss (+/- vertauscht) bei einem der beiden Eingänge vor. Korrigieren Sie den Fehler und stellen die Balance wieder auf Mittelstellung.
  - Mit den kanalgetrennten Reglern lässt sich der Ausgangspegel des Adapters individuell abgleichen. Das Drehen gegen den Uhrzeigersinn reduziert die Lautstärke, mit dem Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht.
- Vorsicht, das Drehen der Regler über den Endanschlag hinaus zerstört den Adapter!**

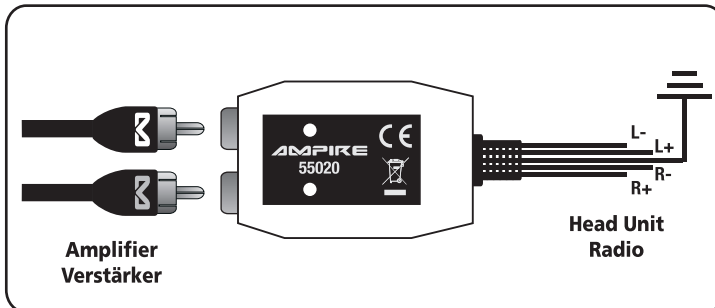