


RLA-UCON-4P-PNP

PNP Kabelsatz zum Anschluss einer
NTSC Kamera mit 4-Pin Stecker und CV Belegung

Passend für Iveco Daily Hi-Connect und Fiat Ducato mit Ucon7 Daiichi Radio.
Kodierung per Diagnose notwendig, wenn nicht schon vom Werk freigeschaltet ist.



Anschluss am 52-Pin Stecker an der Rückseite der Daily Hi-Connect Head-Unit bzw. Ucon7 Daiichi Radio

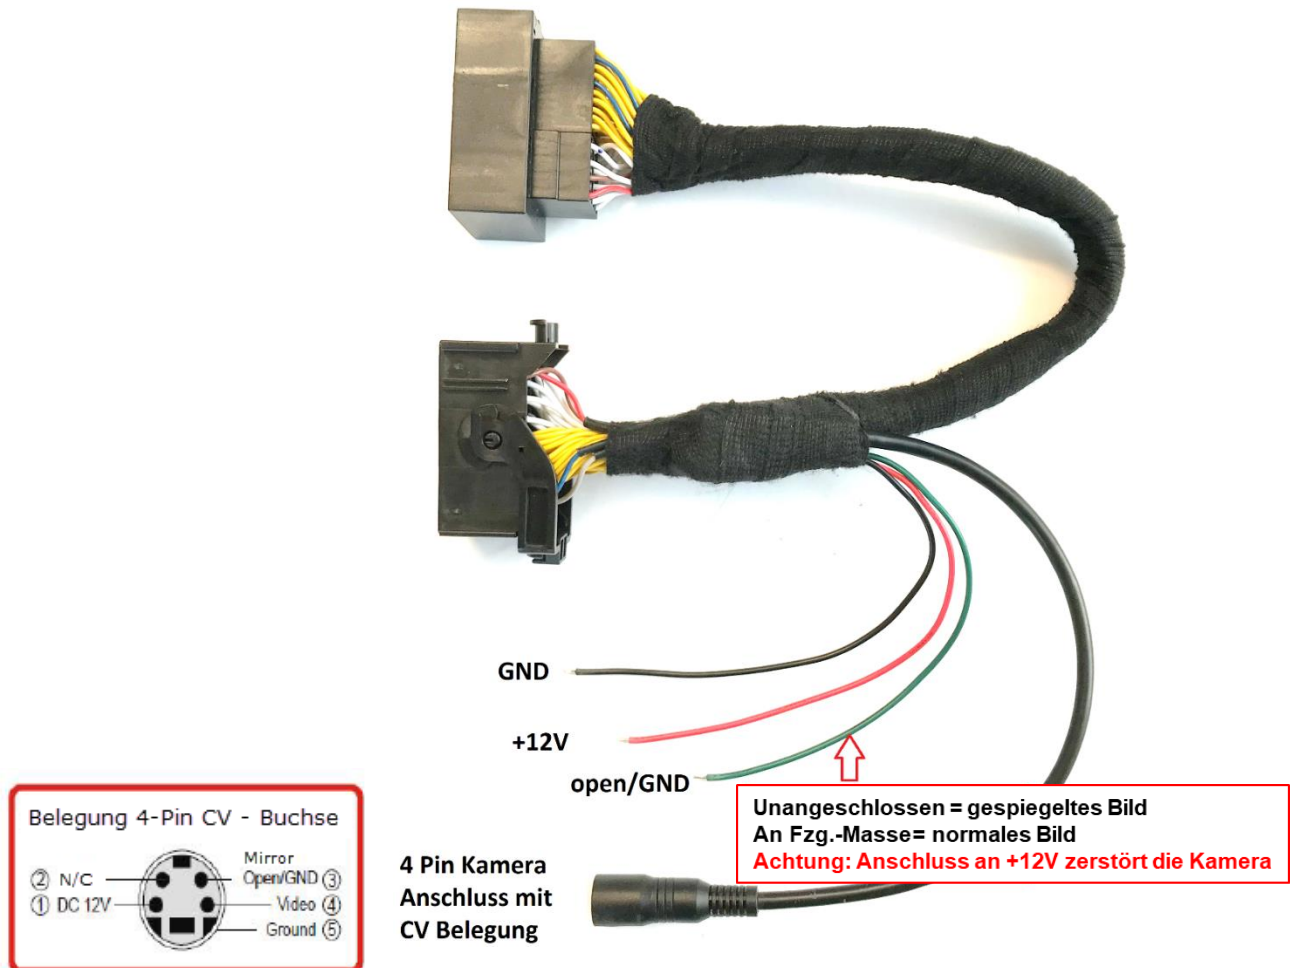

Die angeschlossene Kamera muss die (Ent-)Spiegelungsfunktion unterstützen, damit diese funktioniert.



RLA-UCON-4P-PNP

PNP harness for connection of a NTSC camera with 4pin connector and CV assignment

Compatible for Iveco Daily Hi-Connect and Fiat Ducato with Ucon7 Daiichi radio.
Coding by diagnosis necessary if not already enabled by the factory.



Connection at the 52pin connector on the rear-side of the Daily Hi-Connect head unit or Ucon7 Daiichi radio.

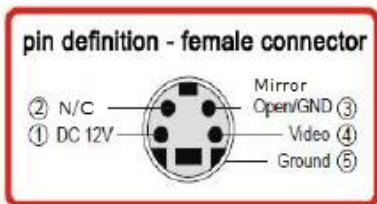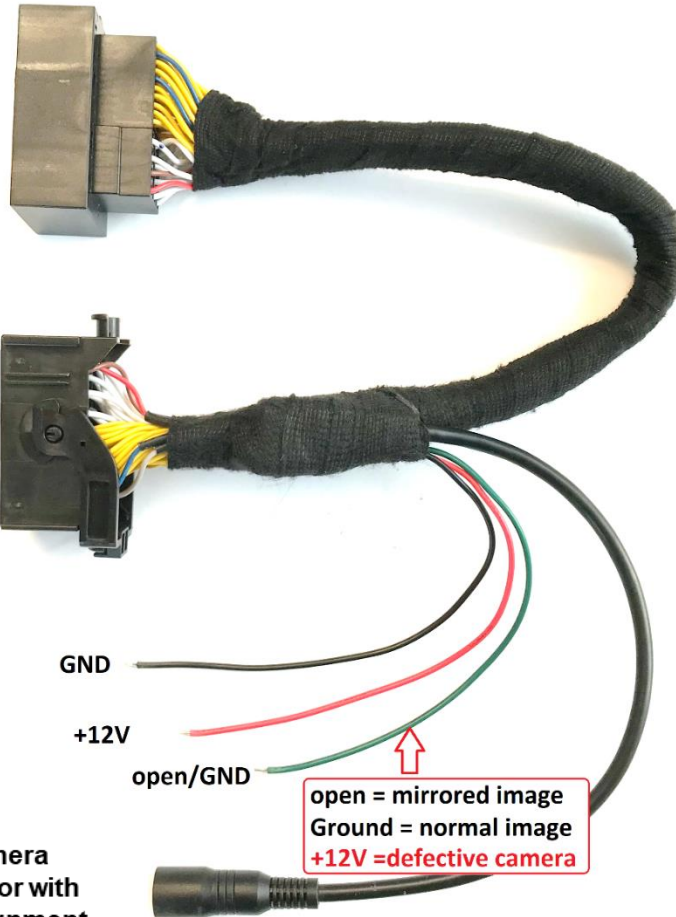

4pin camera connector with CV assignment

↑
open = mirrored image
Ground = normal image
+12V = defective camera

The connected camera must support the (un-)mirror function in order to use it.