

## **TV-Freischaltung**

Bildfreischaltung während der Fahrt

### **TF-MMI**

**passend für AUDI MMI 2G/3G/3G+  
und VW RNS850  
Navigationssysteme**

#### **Rechtlicher Hinweis**

Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden. Dieses Produkt ist, neben dem Betrieb im Stand, lediglich gedacht zur Darstellung stehender Menüs (z.B. MP3 Menü von DVD-Playern) oder Bilder der Rückfahrkamera während der Fahrt.

Veränderungen/Updates der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für unsere Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

## Inhaltsverzeichnis

### 1. Vor der Installation

- 1.1. Lieferumfang
- 1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

### 2. Installation

### 3. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

- 3.1. Deaktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

### 4. Technische Daten

### 5. Technischer Support

## 1. Vor der Installation

Vor der Installation sollte dieses Manual durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort muss so gewählt werden, dass die Produkte weder Feuchtigkeit noch Hitze ausgesetzt sind.

### 1.1. Lieferumfang

*SW-Stand und HW-Stand der Interface-Box notieren. Manual aufbewahren für Support-Zwecke!*



MOST®-Box  
HW \_\_\_\_\_ SW \_\_\_\_\_



## 1.2. Überprüfung der Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

### Voraussetzungen


<i>Fahrzeug</i>	A1, A5 (B8), A6 (4F), A6 (4FH allroad), A7 (4G), A8 (4E/4H), Q5, Q7 (4L), VW Touareg 2010
<i>Navigation</i>	Audi MMI 2G/3G/3G+ and VW RNS850

## 2. Installation

**Zündung ausstellen und Fahrzeugbatterie nach Werksangaben abklemmen! Darf gemäß Werksangaben die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt werden, reicht es in den meisten Fällen aus, das Fahrzeug in den Sleep-Modus zu versetzen. Sollte dieses nicht funktionieren, kann die Fahrzeugbatterie mit einer Widerstandsleitung abgeklemmt werden.**

1. Original Audi CD Wechsler aus dem Handschuhfach ausbauen. Ist kein CD Wechsler vorhanden, muß der Navigationsrechner ausgebaut werden.
2. Das Interface wird in den Lichtwellenleiterring eingebunden. Beim Anschluss der Lichtwellenleiter muss auf die Richtungspfeile geachtet werden!
3. Den Plug'n'Play Stromstecker zwischen die Stromversorgung des Werks-CD-Wechslers anschließen.

Bei nicht vorhandenem Werks-CD-Wechsler, Plug'n'Play Verbinder abschneiden und **rote Leitung** an **+12V Dauerplus** und **schwarze Leitung** an **Masse** anschließen.

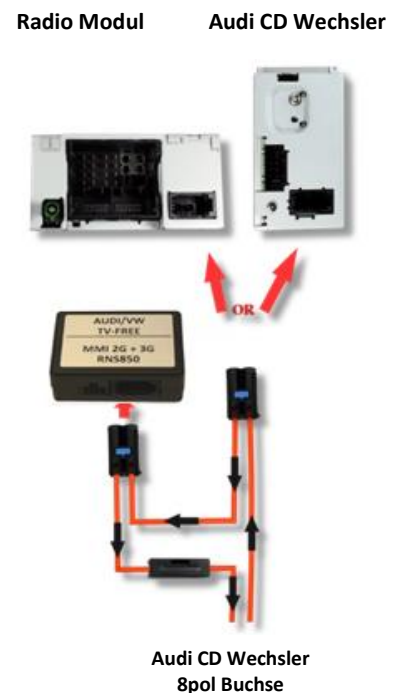

### 3. Aktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Die TV-Freischaltungsfunktion ist dauerhaft aktiviert, ohne die Navigationsleistung zu beeinträchtigen.


#### 3.1. Deaktivierung der TV-Freischaltungsfunktion

Die **blaue Leitung** des Kabelsatzes dient zur Deaktivierung der TV-Freischaltungsfunktion:

- +12V **blaue Leitung** = TV-Freischaltungsfunktion deaktiviert
- 0V **blaue Leitung** = TV-Freischaltungsfunktion dauerhaft aktiviert

### 4. Technische Daten

Spannungs-Arbeitsbereich	10.5 – 14.8V
Ruhestrom	4mA
Leistungsaufnahme	0,7W
Temperaturbereich	-30°C bis +80°C
Gewicht	74g
Abmessungen (nur Box) B x H x T	105 x 30 x 78 mm



### 5. Technischer Support

**Caraudio-Systems Vertriebs GmbH**  
**Hersteller/Distribution**  
In den Fuchslöchern 3  
D-67240 Bobenheim-Roxheim

Email [support@caraudio-systems.de](mailto:support@caraudio-systems.de)

**Rechtlicher Hinweis:** Hier genannte Firmen- und Markenzeichen sowie Produktnamen, sind eingetragene Warenzeichen ® und somit Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.