






M4 负极负载输出接线螺丝

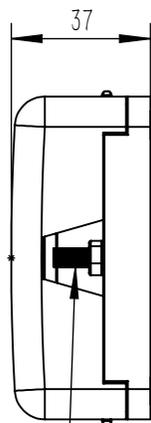


M5 负极输入接线螺丝

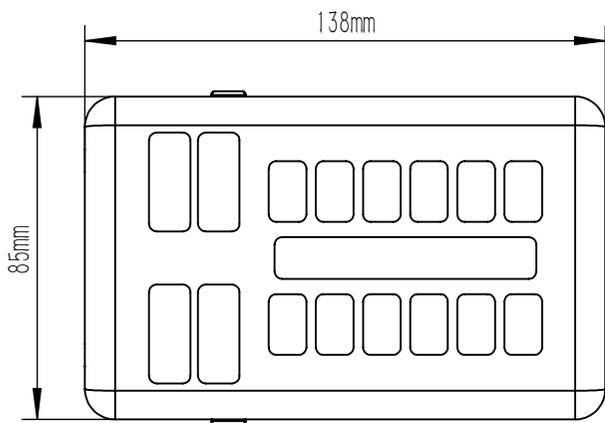

M5 正极输入接线螺丝

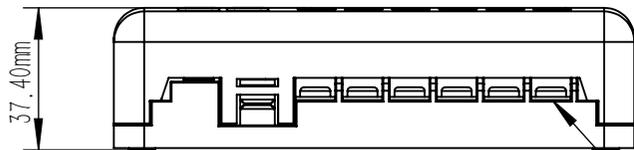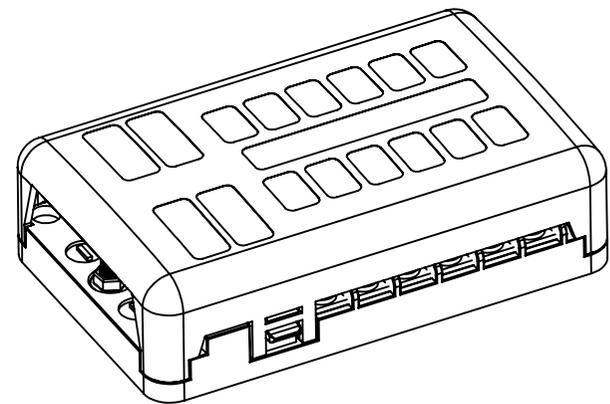

M4 正极负载输出接线螺丝

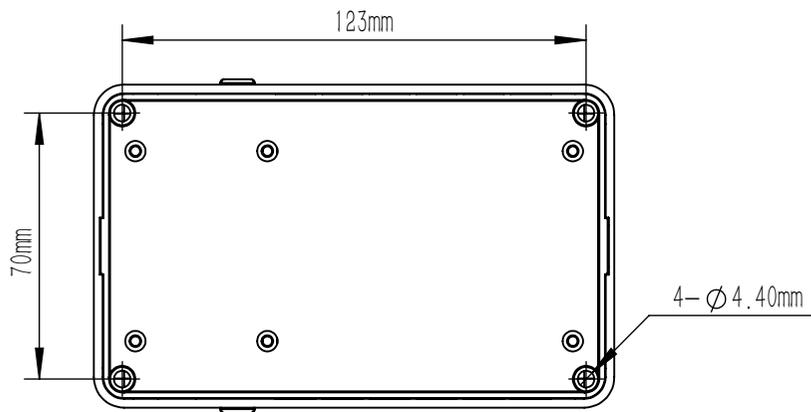

### 特征参数:

1. 产品材质: PBT+PC透明盖防火料、镀镍紫铜五金、满足94\_V0防火等级
2. 产品规格: 尺寸: 37.4\*85\*138mm 重量: g
3. 输入电压: 8-32V、适配DC12/24V车系
4. 额定电流: 100A
5. 输出最大电流: 每个电路30A
6. 温度范围: 储存-30-80℃, 产品建议使用环境温度: -25-60℃
7. 主线导线: #4-6
8. 主线端子: SC4-5
9. 单线导线: #12-16mm
10. 单线端子: 6.3
11. 产品安装范围: 可安装在小轿车、越野车、房车、大巴、游艇、船等上面使用
12. 产品使用范围: 可以直接接到车/船上任意用电器的线路上 (如: 车顶灯、汽车大灯、视宽灯、雾灯、警示灯、车载冰箱、车载充电器、车载风扇、车载电视等)

产品名称		材料	
制图	管	数量	
设计		单位名称:	
审核			

A4

